

Sensorer för

Automatiska slagdörrar

sensing the future




Bekvämt


En sensor ger ett öppningskommando till dörrautomatiken. Aktiveringsfältets storlek och avstånd till dörren kan ställas in. Sensorerna gör det bekvämt när man har händerna upptagna. Merkur Radar kan ställas in så att den låter bli att känna av människor som bara passerar förbi.

Säkert

Automatiska dörrar utan närvarosensor kan utgöra en risk för människor och föremål. Sensorerna förhindrar kollisioner och erbjuder omfattande skydd och säkerhet.

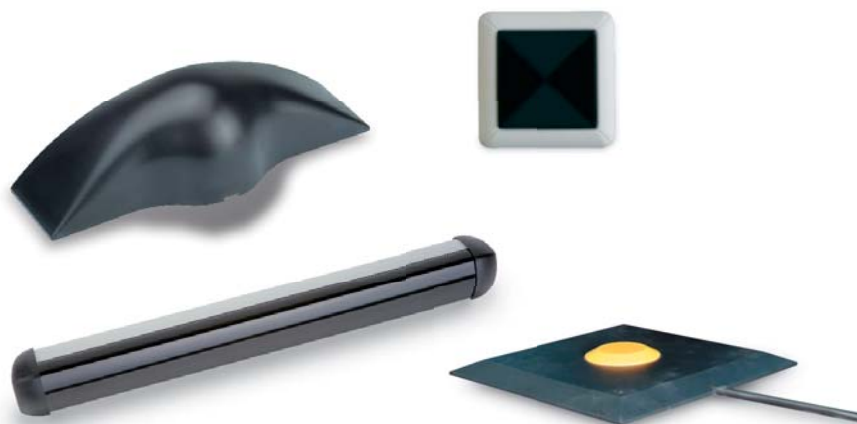

Automatiska slagdörrar

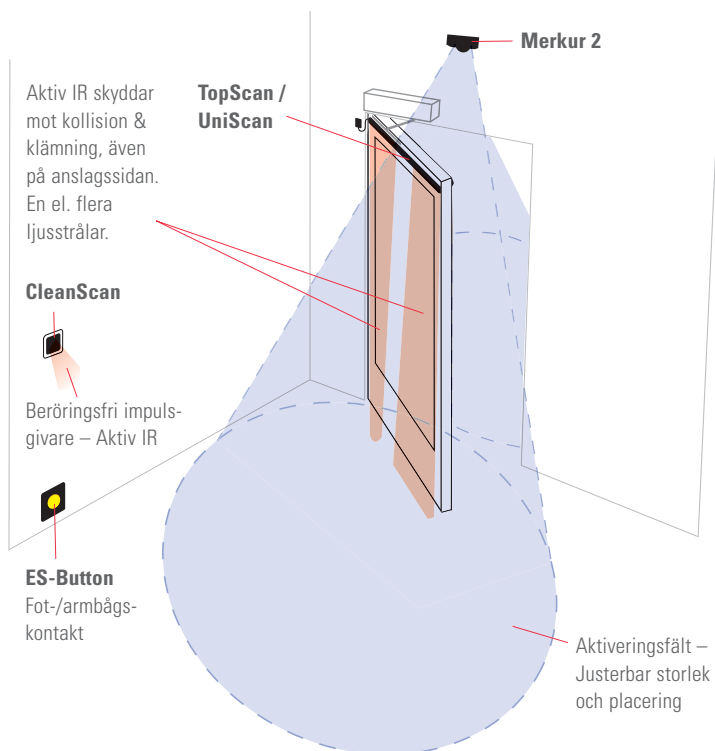

Vill du veta mer? Fyll i och faxa till **+46 (0)40 15 60 96**

- Ja, jag vill veta mer om sensorer för slagdörrar
- Ja, om Merkur 2 radar - öppningsimpuls-givare
- Ja, om TopScan / UniScan säkerhetssensorer
- Ja, om CleanScan / ES-Button öppningsimpuls-givare
- Ja, ring mig
- _____

Namn _____

Befattning _____

E-post _____

Telefon _____

Din kontakt

Bircher Reglomat AG Nordic

Krossverksgatan 11D

216 16 Limhamn

Sverige

Telefon +46 (0)40 15 60 90

Fax +46 (0)40 15 60 96

info@bircherreglomat.se

www.bircherreglomat.se

Produkter

Merkur 2

Impuls-givare – Radar



Den mest anpassningsbara aktiveringen av slagdörrar

- Sensor med unik möjlighet att kunna monteras mitt ovanför dörren (bortser från dörrbladet)
- Tvärtrafikfilter förhindrar oönskat öppnande
- Flexibel fältstorlek och fältplacering
- Finns i silver, vitt och svart

TopScan / UniScan

Närvarodetektor – Aktiv IR



Följer med på dörrpanelen med punktskydd (TopScan) eller 8-strålar ljusridå, ca 470 mm bred (UniScan)

- Maximal säkerhet
- Kollisionsskydd
- Klämskydd

CleanScan

Beröringsfri impuls-givare – Aktiv IR




För en väl definierad aktiveringspunkt

- Öppnar utan beröring, enkelt och hygieniskt
- Inom- och utomhusbruk (IP65), infälld eller utanpåliggande montering
- Inställbart avkänningsområde upp till 60 cm

ES-Button

Robust fot-/armbågs-kontakt



- Smuts och fuktåligt utförande, IP67
- Skruvas fast på vägg eller golv
- Gjord av tålig polyuretan, 150 x 150 mm